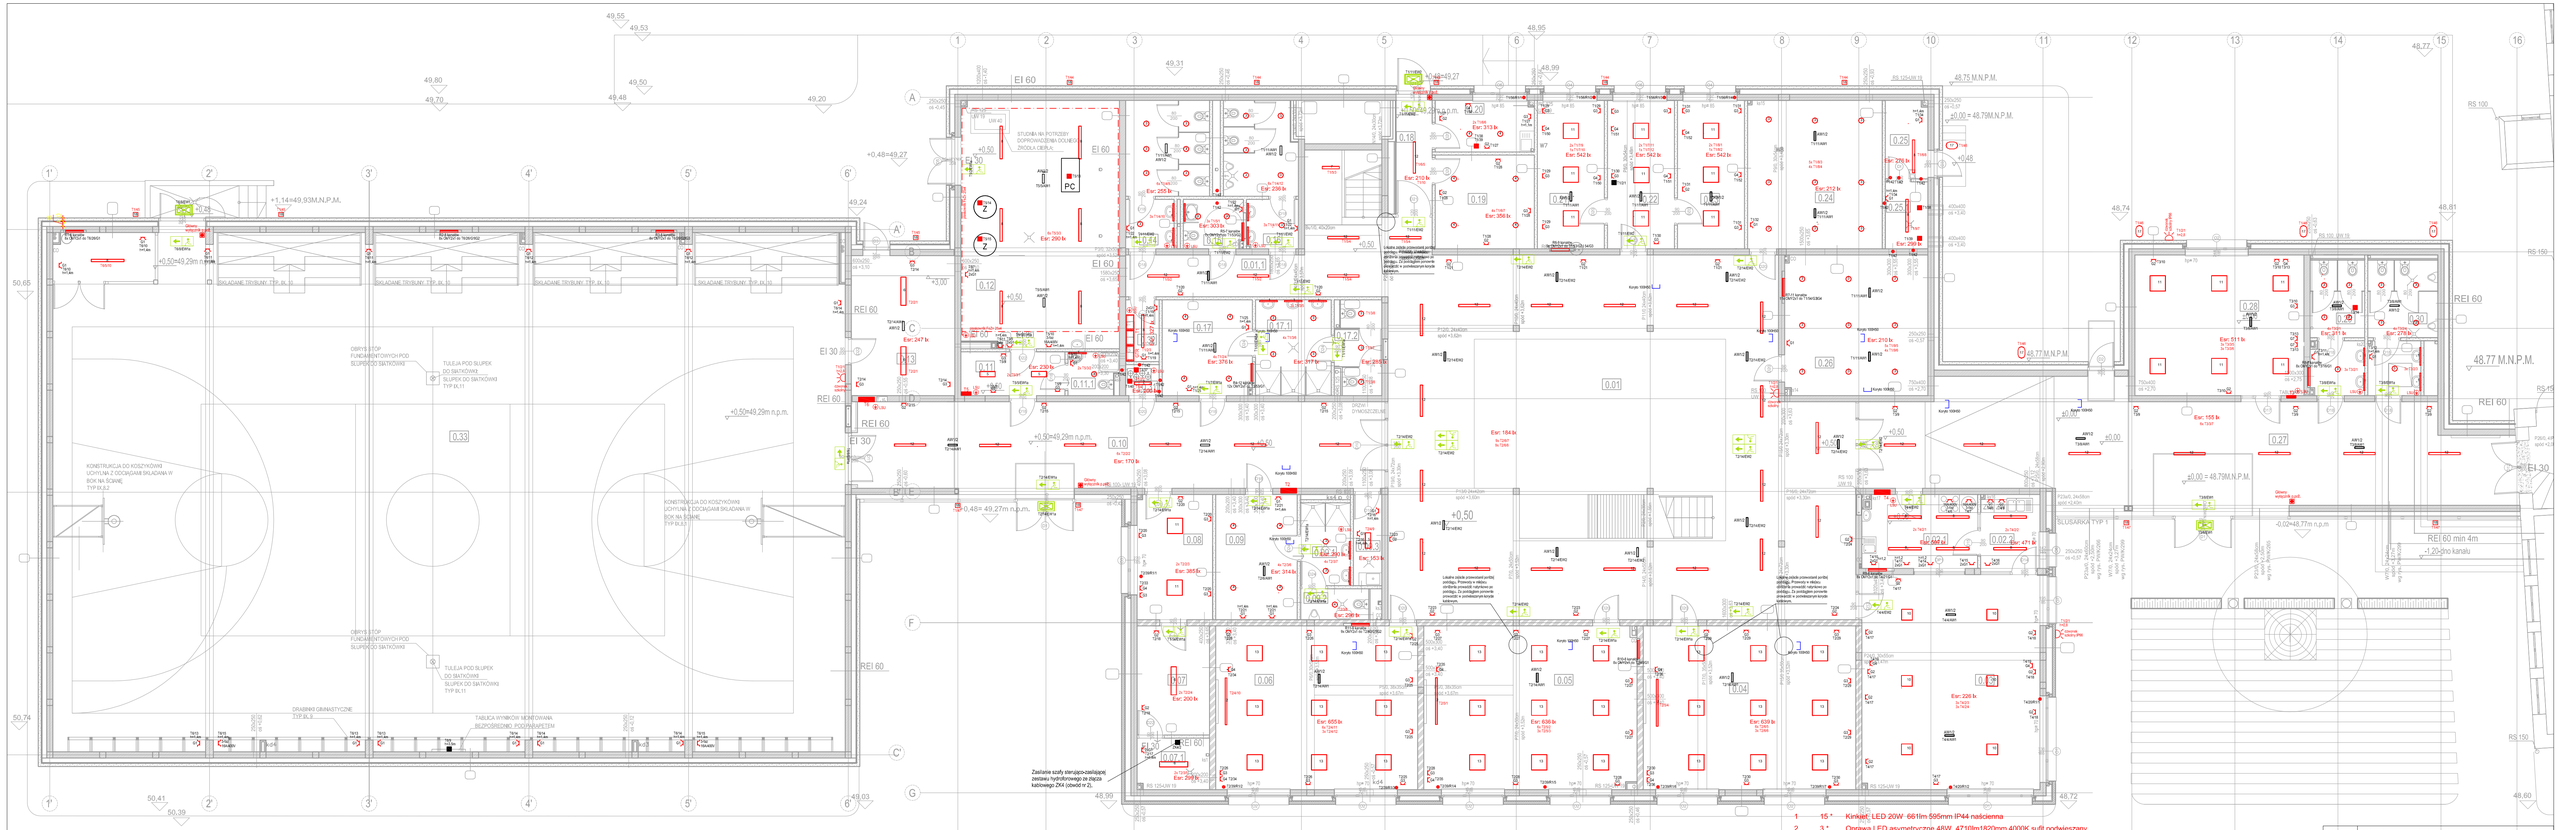

SPECYFIKACJA OPAZD



- Gniazdo p/t pojedyncze (2P+N+PE) 16A/250V IP44
- Gniazdo podwójne P/t (2P+N+PE) 16A/250V IP20
- Dzwonek szkolny
- Lokalna szyna uziemiająca
- Wypust zasilający urządzenia elektryczne
- Wypust zasilający urządzenia wentylacyjne
- Lokalizacja rozdzielaczy - głowic grzejników
- Koryto kablowe

LEGENDA

4 szt.	Oprawa awaryjna 4W LED IP65, dostosowana do pracy zewnętrznej
36 szt.	Oprawa ewakuacyjna LED1,2W z modułem awaryjnym 3h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
2 szt.	Oprawa ewakuacyjna LED 1,2W z modułem awaryjnym 3h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
AW12 2 36 szt.	Oprawa awaryjna z modułem 3h 1,2 W sufit podwieszany

EW1 montaż nastropowy
EW1a montaż naścienny
EW2 montaż do wbudowania

1	15 *	Kinkiet LED 20W 661lm 595mm IP44 naścienna
2	3 *	Oprawa LED asymetrycznie 48W 4710lm1820mm 4000K sufit podwieszany
3	53 *	Oprawa downlight LED 11W 1100lm 195mm 4000K sufit podwieszany
4	15 *	Oprawa downlight LED 25W 2000lm 195mm 4000K sufit podwieszany
5	3 *	Oprawa LED 19W 2180lm 595mm 4000K nastropowa
6	4 *	Oprawa LED 36W 4470lm 1095mm 4000K nastropowa
7	2 *	Oprawa LED IP66 19W 2180lm 662mm 4000K nastropowa
8	16 *	Oprawa LED IP66 36W 4550lm 1272mm 4000K nastropowa
10	6 *	Oprawa LED 29W 2970lm 420x420 4000K sufit podwieszany
11	17 *	Oprawa LED 41W 4900lm 600x600 4000K sufit podwieszany
12	37 *	Oprawa LED 36W 3400lm 1218mm 4000K sufit podwieszany
13	27 *	Oprawa LED 40W 4450lm 600x600 4000K sufit podwieszany
17	5 *	Oprawa LED 64W 8320lm 395x283 4000K IP66 mocowana na elewacji kolor biały
18	9 *	Oprawa LED 3W 280lm 90x90 4000K IP54 mocowana na elewacji kolor stalowy

Projekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO
Adres	ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
Data	CZERWIEC 2015
Nr projektu	14336

Inwestor
GMINA SŁAWNO
UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO

ch2 architekci
70 - 414 SZCZECIN
tel./fax 091 489 19 87
tel. kom. 501 080 267
biuro@ch2architekci.eu

NAAN Architekci
biuro@naananchitekci.com

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Główny projektant
Zbigniew Ulinski
upr. 7251/79

Opracował
mgr inż. Martin Pluta
mgr inż. Paweł Feliński

Sprawdzający

Branża
ELEKTRYCZNA

Format

Skala
-

Nr rysunku
E.1