


D1	BLACHODACHÓWKA PAPA DESKOWANIE PEŁNE gr. 2,5cm ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHOWA WĘLNA MINERALNA GR. 20CM ($\lambda=0,032W/mK$) SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GK NA RUSZCIE METALOWYM
D2	DESKA SOSNOWA GR. 28mm LEGARY PODŁOGOWE co 47cm 10x10cm WĘLNA MINERALNA 037 8cm (między legarami) Listwa konstrukcyjna 2,1x3cm na podkładkach z papy, montowana do podłoża za pomocą kołków szybkiego montażu Folia PCV CHUDY BETON 10cm PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GR. 5CM
D3	TYNK ELEWACYJNY – ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI STYROPIAN EPS70–032 gr. 11CM SCIANA GR. 43CM TYNK CEM.–WAP. 1,5CM
D4	PŁYTKI TYPU GRES GR. 1,5mm POSADZKA CEMENTOWA 5cm STYROPIAN TWARDY EPS100–038 10cm Folia PCV CHUDY BETON 10cm PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GR. 10CM

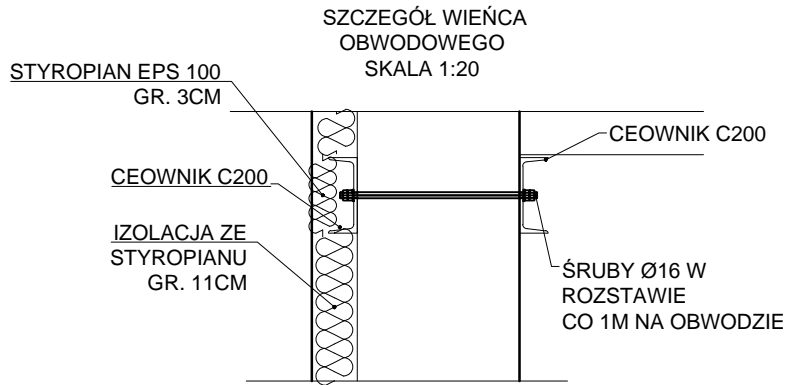

 ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY data opracowania: czerwiec 2018r.		"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY ul. mjra Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561	
Nazwa opracowania: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Warszówku wraz z termomodernizacją budynku		Skala 1:100	
		Nr rys. A-5	
Inwestor: Gmina Sławno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 Sławno		Adres obiektu: Warszówko, Nr dz. 31/2 76-100 Sławno gm. Sławno	
branża	imię, nazwisko, uprawnienia		podpis
architektura/ konstrukcja	mgr inż. Bogdan Sierant upr. bud. w specjalności konstrukcyjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń Upr. nr AN/8346/299/81		
architektura/ konstrukcja	tech. Jerzy Stróżyk upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej - nr AN/8346/290/81 upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej - nr UAN/8346/30/88		
architektura/ konstrukcja	mgr inż. Wioletta Januszewska		
Treść rys: PRZEKRÓJ A-A - PROJ. PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA			