



„WiK” Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie

Ul. Polanowska 45 C
76-100 Sławno
Polska

NIP 839-000-82-48
REGON 770671086

Faks / tel. 059 810-38-08

L. dz. 2685 /11/2018

Sławno, dnia 06.11.2018 r.

Gmina Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

Dot. : Warunków technicznych budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr 512/9 w celu uzbrojenia dz. nr 512/1, 512/2, 512/3, 512/4, 512/5, 512/6, 512/7, 512/8, 154/5 w miejscowości Wrześnica, gmina Sławno.

1. Projektowaną sieć wodociągową w dz. nr 512/9 należy wykonać z rur PE Ø 90 mm zakańczając ją hydrantem i złączyć z istniejącym wodociągiem PCV Ø 110 mm poprzez tzw. wcinkę (trójnik redukcyjny PE Ø 110/90 mm, zasuwę typu Hawle, obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna) zlokalizowanym w pasie drogowym dz. nr 136.
2. Przyłącza wodociągowe z wyprowadzeniem na poszczególne działki wykonać z rur PE Ø 32 mm i złączyć z wodociągiem poprzez opaskę, zasuwę typu Hawle, obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną.
3. Armaturę wodociągową zaprojektować z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym z wygumowanym klinem zasuw.
4. Projektowaną sieć kanalizacyjną w dz. nr 512/9 wykonać z rur PCV Ø 200 SN 8 lite i włączyć do istniejącej studni o rzędnych 39,18/36,76 zlokalizowanej w dz. nr 512/9. Na załamaniach trasy oraz w odległości min. co 50 m, jak również na zakończeniu sieci wykonać studnie kontrolne zbiorcze min. Ø 400 mm zwieńczone włazem teleskopowym D400.

5. Przyłącza kanalizacyjne z wyprowadzeniem na poszczególne działki wykonać z rur PCV Ø 160 mm SN 8 lite i włączyć do projektowanych studni zbiorczych na sieci kanalizacyjnej.
6. Wykonaną sieć wodociągową wraz z przyłączami po próbie ciśnieniowej na 0,8 MPa należy zdezynfekować, przepłukać, przebadać wodę oraz sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami poddać próbie szczelności na infiltrację wód gruntowych rurociągi geodezyjnie zinwentaryzować.
7. Na wykonanie rozkopów w chodniku jak i w jezdni należy uzyskać zgodę odnośnych władz.
8. Na w/w prace należy opracować projekt techniczny i uzgodnić go na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym Sławno oraz branżowo w „WiK” Sławno (jeden egzemplarz należy dostarczyć do WiK Sławno).
9. Warunki podaje się na okres 24 m-cy od daty ich wydania po czym tracą ważność.

UWAGA!

- Rozpoczęcie robót należy zgłosić do „WiK” Sp. z o. o. w Sławnie.

Do wiadomości :

1. Urząd Gminy Sławno – ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno
2. „WiK” Sławno - a/a

PREZESZARZĄDU

mgr Wojciech Ludwikowski

Sławno, dnia 29 października 2018 r.

RI.7230.04.29.2018

ZEZWOLENIE NR 22/2018

Na podstawie:

art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami);

na wniosek firmy „STAMP” Marta Kozioł – Rogala, Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo z dnia 25 października 2018 r. złożonego w Urzędzie Gminy Sławno w dniu 26 października 2018 r.

WÓJT GMINY SŁAWNO


1. Zezwala na umieszczenie w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 512/9 obręb ewidencyjny Wrzeźnica, gm. Sławno) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego –umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wrzeźnica, gmina Sławno.
2. Szczegółowa lokalizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami jest oznaczona na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego zezwolenia.
3. Wymaga spełnienia następujących warunków:
 - Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym należy zawrzeć z Wójtem Gminy Sławno umowę na korzystanie z drogi wewnętrznej.
 - W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
 - Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.
 - Ewentualne przejścia pod jezdnią oraz zjazdami utwardzonymi wykonać metodą bezwykopową.
 - W przypadku uszkodzenia napotkanych podczas wykopów niezinwentaryzowanych sieci należy przywrócić ich prawidłowe funkcjonowanie.
 - Tereny zielone przez które prowadzone będą prace należy po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego oraz ponownie obsiać trawą.
 - Zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie
4. Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym zostaną określone w umowie na korzystanie z drogi wewnętrznej.
5. Niniejsze zezwolenie uprawnia do oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 512/9, obręb ewidencyjny Wrzeźnica, gm. Sławno na umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wrzeźnica, gmina Sławno.

B.S/B.S

Otrzymują:

- 1) „STAMP” Marta Kozioł – Rogala, Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo
- 2) a/a(B.S/B.S)



Wójt
Rydzurk W. Chłowiak




6421350.00

Podinspektor W. Łęka Geodezji, Kartografii
Katastru i Gospodarki terenami rolniczymi

1 - illustrative example

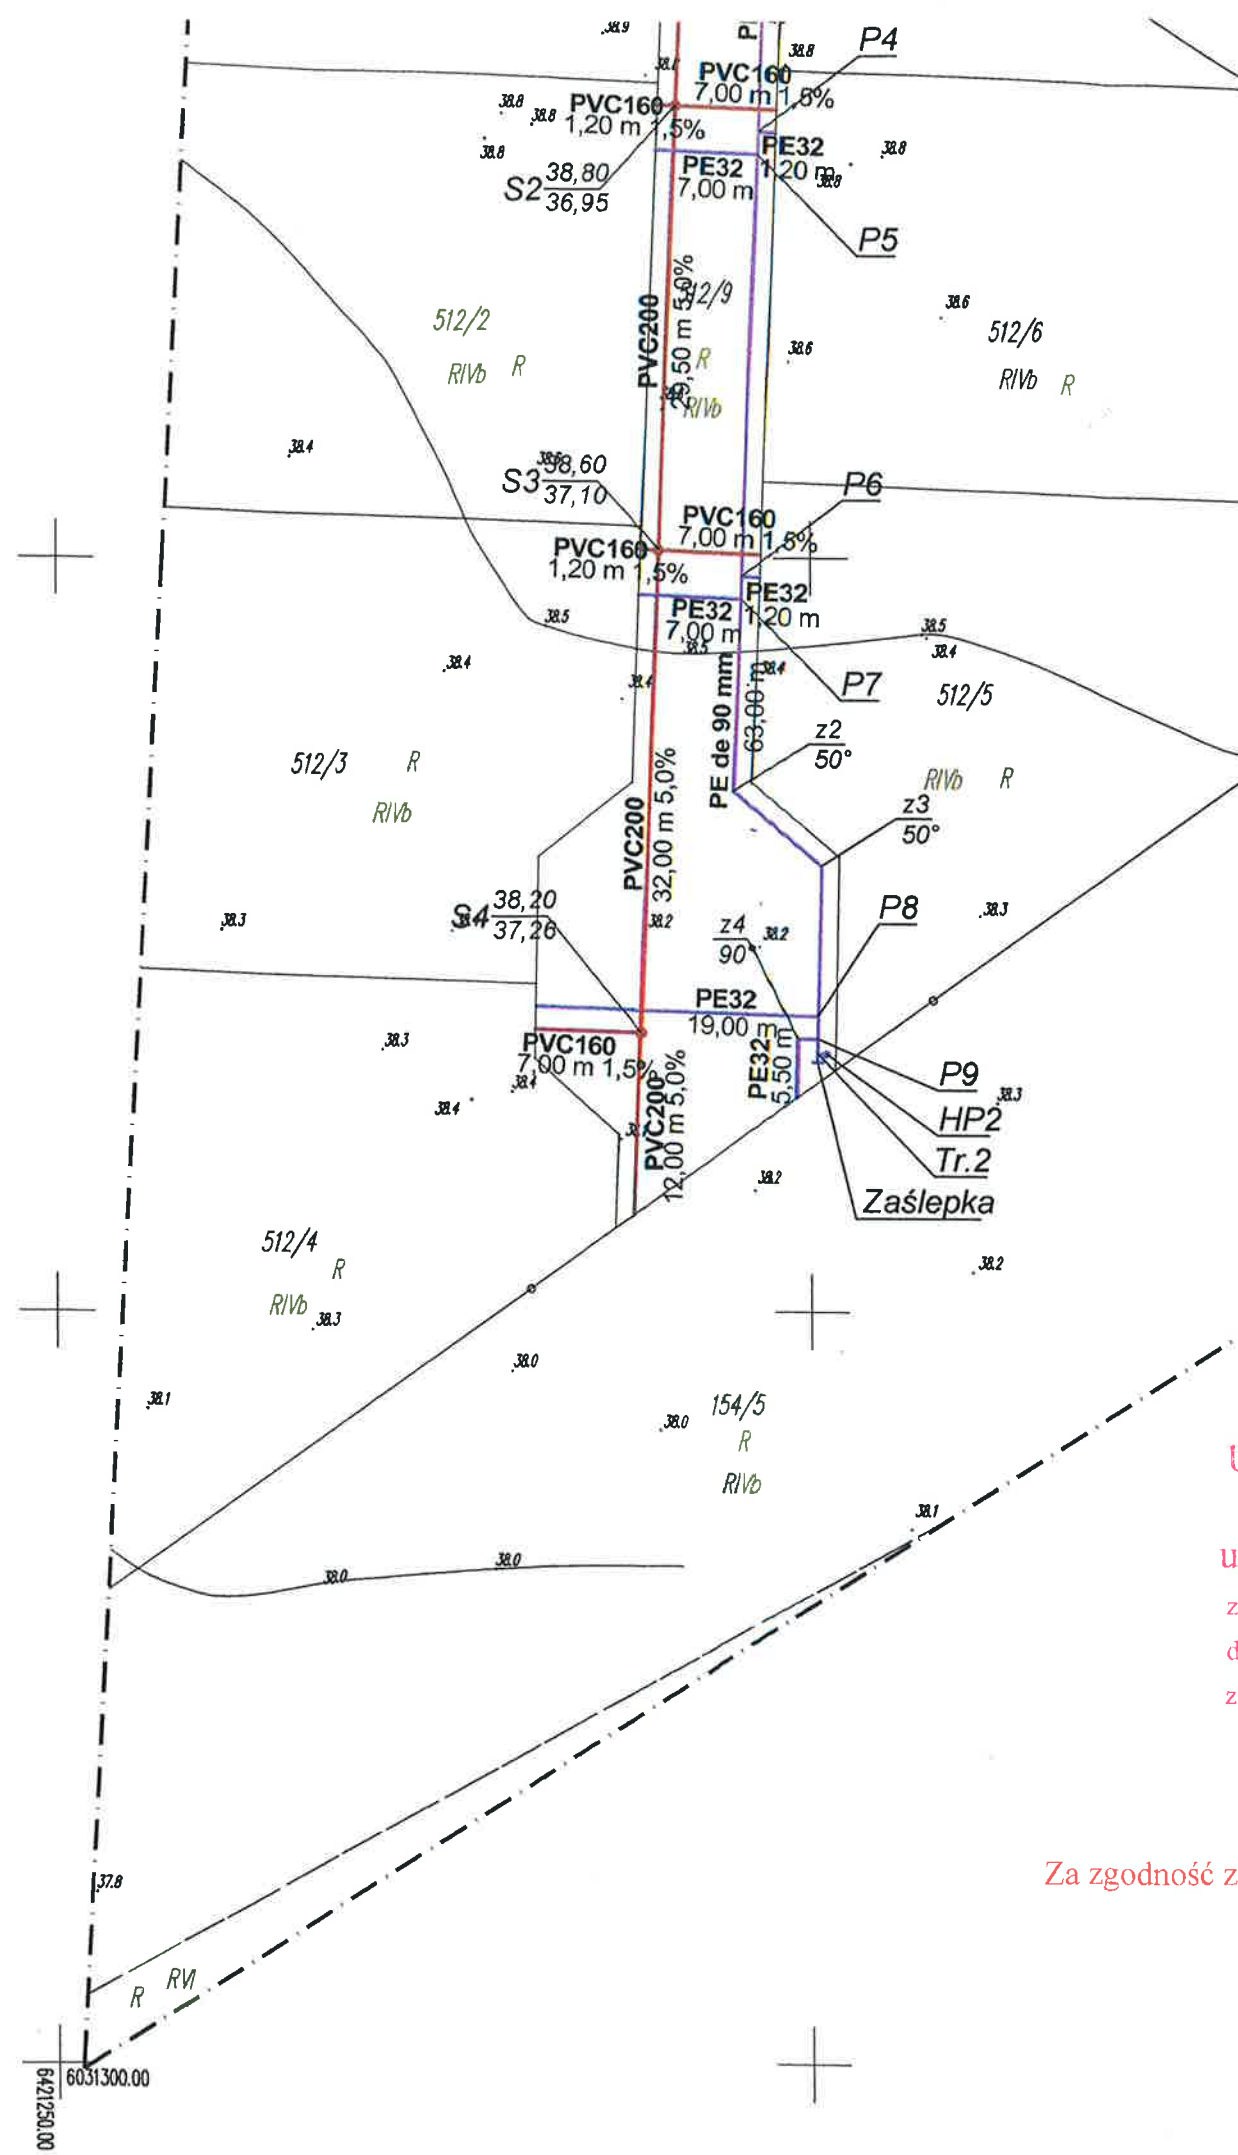

Wzrost i ciężar ciała projektanta i nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	
Data opracowania mapy: 09 listopada 2016 r.	nieopracowane składowe

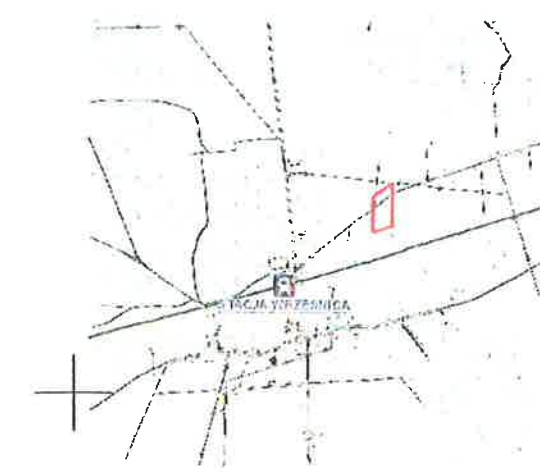

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1 : 500
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w m. Wrześnica gm. Sławno, dz. nr 512/9; 136.

Branża Sanitarna

- projektowane studnie
- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- projektowana sieć wodociągowa
- projektowany hydrant

Urząd Gminy Sławno
76-100 Sławno
ul. M.C. Skłodowskiej 9
załącznik nr 16
do zezwolenia nr 22/2018
z dnia 29.10.2018

Za zgodność z oryginałem

SKALA 1:500	INWESTOR: Gmina Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno
RYS. NR 1 DATA: 10.2018	OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wrześnica gm. Sławno, dz. nr. 512/9; 136.
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA SANITARNA	
PROJEKTOWAŁ: Imię i nazwisko: mgr inż. Marta Kozioł-Rogala Specjalność: sieci i instalacje sanitarne Nr uprawnień bud.: ZAP/0093/PWOS/14	SPRAWDZIŁ: Imię i nazwisko: mgr inż. Anna Żuber Specjalność: sieci i instalacje sanitarne Nr uprawnień bud.: ZAP/0211/POOS/10

ODPIS

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 1629, z późn. zm.),

w dniu 08.11.2018r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a
Na spotkaniu o godz. 13¹⁰ w pokoju nr 66, przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła: Irena Stenka – Inspektor w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
działając z upoważnienia Nr 64/2016 wydanego przez Starostę Sławieńskiego
I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GN.6630.587.2018.V
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	dz. nr 512/9, 136 obręb Wrześnica, gm. Sławno
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	„STAMP” Projekt Marta Kozioł- Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo

II: Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi zlecenia	Podpis uczestników narady
1. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Wiesława Małolepsza- Radzik (plan zagospodarowania przestrzennego)	Uzgodniono bez uwag zgodnie z m.p.p. Gminy Sławno, 8.11.2018r.	Z upoważnienia Wójta Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Wiesława Małolepsza - Radzik
2. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Mateusz Drop (sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnej i deszczowej)	Uzgodniono bez uwag.	Inspektor ds. infrastruktury Mateusz Drop

Z up. STAROSTY

Irena Stenka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

<p>3. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno</p> <p>Anna Kowalczyk (drogi gminne)</p>	<p>Uzgodniono bez uwag.</p>	<p>KIEROWNIK Referatu Inwestycji i Inżynierii Anna Kowalczyk</p>
<p>4. Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie ul. Piłsudskiego 63a 10-449 Olsztyn</p> <p>Mirosław Szymczak Andrzej Marciniak Waldemar Pilarski Krzysztof Kacalski</p>	<p>Uzgodniono bez uwag.</p>	
<p>5. ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku Rejon Dystrybucji Energetycznej</p> <p>Łukasz Rutkowski Andrzej Krzaczkowski</p>	<p>Uzgodniono bez uwag.</p>	<p>Kierownik Dział Dokumentacji Energetycznej Łukasz Rutkowski</p>
<p>6. ENERGA OŚWIETLLENIE sp. z o.o. ul. Grottera 7 81-809 Sopot</p> <p>Marcin Piwowarski Krzysztof Dumanowski</p>	<p>UZGODNIŁO - - BEZ UWAG 08.11.2018</p>	<p>Technik ds. Oświetlenia Krzysztof Dumanowski</p>
<p>7. Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19 76-100 Sławno</p> <p>Zenon Zawada Adam Mallek</p>	<p>Uzgodniono bez uwag.</p>	<p>MISTRZ SIECI Zenon Zawada Upr. CT-IV-443/76 §5 ust.2 i 5 §7</p>
<p>8. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku ul. Moniuszki 1 76-200 Słupsk</p> <p>Edward Nastaj Paweł Piechowski</p>	<p>Uzgodniono - bez uwag Nr ug 1622</p>	<p>Starszy Specjalista ds. Technicznych Edward Nastaj</p>
<p>9. „STAMP” Projekt Marta Kozioł- Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo</p>	<p>Uzgodniono bez uwag.</p>	
<p>10. Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej</p> <p>Irena Stenka</p>	<p>Protokół zawiera jedną załącznik</p>	<p>Z up. STAROSTY Irena Stenka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</p>

CN. 6630. 587. 7018 ✓

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
 Rejon Dystrybucji w Słupsku
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 tel. 598416130, fax 598416601



UZGODNIENIE NR 852/18 Z DNIA 08.11.2018

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA – OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA – OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

Kierownik
 Dział Dokumentacji Energetycznej
[Signature]
 Łukasz Rukowski

STAROSTWO POWIATOWE
 W SŁAWNIE, 76-100
 ul. Sempolowskiej 2a
 tel. 810 40 04 do 04

Z up. STAROSTY
[Signature]
 Irena Sienkiewicz
 Inspektor w Wydziale Geodezji,
 Kartografii, Katastru i Gospodarki
 Nieruchomościami

Granice i nr działek emisyjnych:
Granice i numery działek emisyjnych wniesiono na podstawie
numerycznej mapy ewidencyjnej gminą powiatowej z PZSK w Sławnie,
ułożonej w większości na podstawie digitalizacji mapy ewidencyjnej
w skali 1:5000 oraz w części na podstawie pozyskanych operatów
pomiaru uzupełniającego w zakresie ewidencji gruntów i budynków.
Data dotychczas granic nie spełniają obowiązujących standardów technicznych
Słowa prawnie przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego
ustalenia w terenie może być robiony z przedstawionym.

Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi:

1. Forma mapy do celów projektowych: cyfrowa

Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia
Wrzesnica.dxf	502 KB	09.10.2016

Informacje dodatkowe:

- Granica obszaru działki:
- Redakcja znów zgodna z:
- Rozporządzeniem w sprawie powiatowej bazy GUSIT
i krajowej bazy GUSIT (Dz.U. z 2015 poz 1938)
- Rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 poz 2028)
- Wszystkie linie obiekty budowlane podlegają wyłączeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
- Nie wyklucza się istnienia w terenie również udrożnienia,
o którym brak było informacji branżowych i nie zostało
odróżnione w czasie inwenturyzacji geodezyjnej
- Mapa została wykonana bez użycia składowości graficznych
upamiętnionych w Księgach Włocławskich

Rejestracja:

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w
pracy geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały
opracowane technicznie wpisano do ewidencji materiałów poświadczeń
zostawu geodezyjnego i kartograficznego.

organ prowadzący geodezyjny zostaw geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA SŁAWIEŃSKI
identyfikacja zostawu - operatu technicznego	9.2013 2016.18
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji operatów	2016-12-01
imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z. up. STAROSTY

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

- Danych branżowych - z literą B
 - Przedstawienia uśrednienia przebiegu oporów elektromagnetyczną
z literą A
 - Bezpośrednich pomiarów pomiarów - bez litery
- W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się
korektności, o dokładności położenia uśrednienia na mapie
może być różnica od dokładności kartograficznej mapy.

Data opracowania mapy: 09 listopada 2016 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1 : 500

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

w m. Wrześnica gm. Sławno, dz. nr 512/9; 136.

Branża Sanitarna

- S3 38.80 / 37.18 projektowane studnie
- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- projektowana sieć wodociągowa
- HP1 projektowany hydrant

Za zgodność z oryginałem

odnie 2 art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287
z późn. zm.) poświadczam się, że niniejsza dokumentacja była
przedmiotem narady koordynacyjnej

organ przeprowadzający naradę
koordynacyjną

Starostwo Powiatowe
ul. Sempołowskiej 2a, Sławno

SPOWIKANIEDM.08.10.2018

podp. 18.10.2018

G.N. 0030.537.2018

Z up. STAROSTY

Irena Stępień
Inżynier w Wydziale Geodezji
i Kartografii Starostwa i Gminy Sławno

ię, nazwisko i podpis
przewodzącego naradę

SKALA 1:500	INWESTOR: Gmina Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno
RYS. NR 1 DATA: 10.2018	OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wrześnica gm. Sławno, dz. nr. 512/9; 136
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA SANITARNA	
PROJEKTOWAŁ: Imię i nazwisko: mgr inż. Marta Kozioł-Rogala Specjalność: sieci i instalacje sanitarne Nr uprawnień bud.: ZAP/0093/PWOS/14	SPRAWDZIŁ: Imię i nazwisko: mgr inż. Andrzej Specjalność: sieci i instalacje sanitarne Nr uprawnień bud.: ZAP/0211

Sławno, dnia 29 października 2018 r.

RI.7230.01.21.2018

DECYZJA nr 19/U/2018

- art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, 2, 3, 5, 11, 13 i 15, art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. **o drogach publicznych** (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami);
- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 23 z późniejszymi zmianami)
- § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. **w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego** (Dz. U. 2016 r., poz. 1264);

na wniosek firmy „STAMP” Marta Kozioł – Rogala, Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo z dnia 25 października 2018 r. złożonego w Urzędzie Gminy Sławno w dniu 26 października 2018 r.

WÓJT GMINY SŁAWNO

1. Zezwala „STAMP” Marta Kozioł – Rogala, z siedzibą Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo na umieszczenie w pasie drogi gminnej nr 170021Z (działka nr 136 obręb ewidencyjny Wrześnica, gm. Sławno) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **sieci wodociągowej w miejscowości Wrześnica, gmina Sławno.**
2. Szczegółowa lokalizacja sieci wodociągowej jest oznaczona na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
3. Wymaga spełnienia następujących warunków:
 - Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym **należy uzyskać decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego** wydaną przez Wójta Gminy Sławno, w której zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym.
 - W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, Inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
 - Konieczność ewentualnych zmian i przesunięć sieci wynikłych na etapie wykonawstwa należy uzgodnić z przedstawicielem Urzędu Gminy Sławno.
 - Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.
 - Tereny zielone należy po zakończonych robotach obsiać trawą.
 - Przejścia pod jezdnią oraz zjazdami utwardzonymi wykonać metodą bezwykopową.
 - Na potrzeby prowadzenia robót w pasie drogowym należy sporządzić i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu.
 - Po wykonaniu robót, pobocze należy przywrócić do stanu poprzedniego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.) i nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie

drogowym, o które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Wójta Gminy Sławno w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 r. Nr 140, poz. 1481).

Niniejsza decyzja uprawnia do oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 136 obręb ewidencyjny Wrzeźnica, gm. Sławno na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 170021Z w miejscowości Wrzeźnica.


Wymaga się uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym zostaną określone w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.



[Handwritten signature in blue ink]
Ryszard Słowiak

Otrzymują:

- ① „STAMP” Marta Kozioł – Rogala, Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo
- 2) a/a (B.S./B.S.)

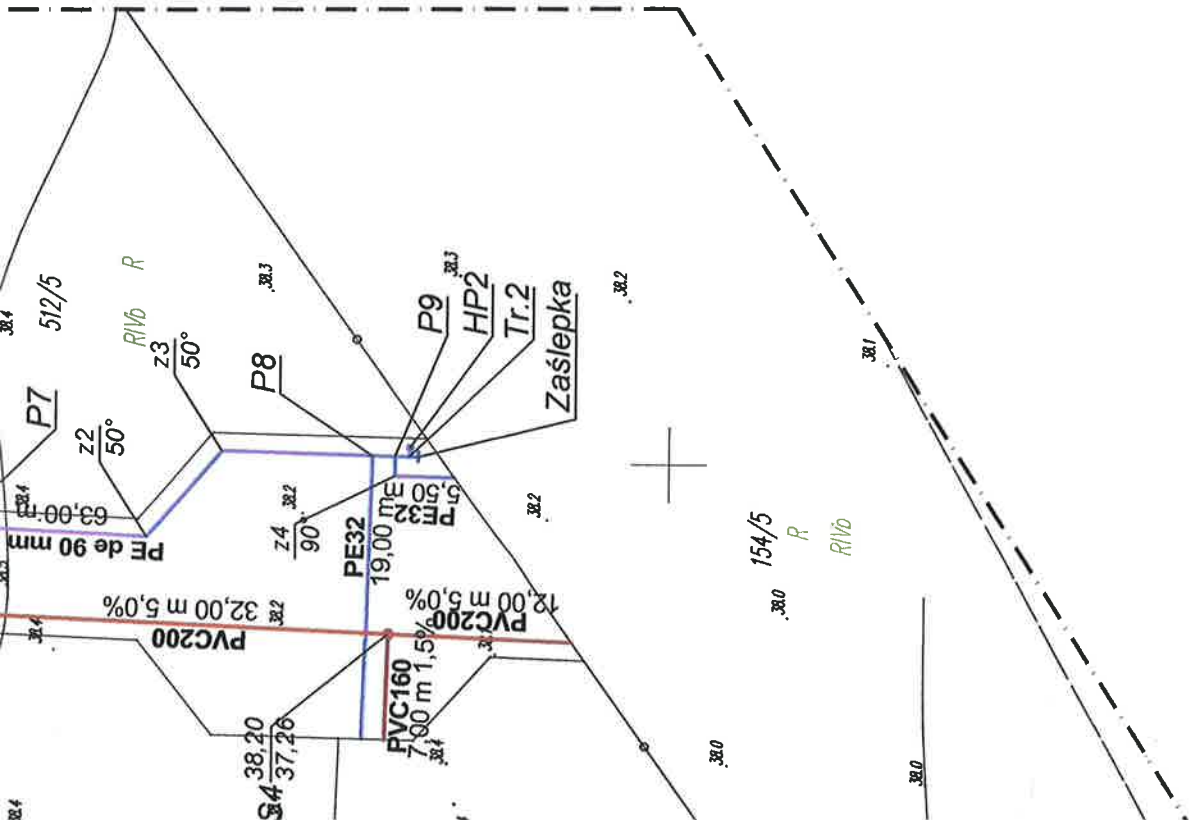

Za zgodność z oryginałem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1 : 500

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

w m. Wrześnica gm. Sławno, dz. nr 512/9; 136.

Branża Sanitarna

- projektowane studnie
- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- projektowana sieć wodociągowa
- projektowany hydrant

Urząd Gminy Sławno
76-100 Sławno
ul. M.C. Skłodowskiej 9
załącznik nr 1
do decyzji nr 1910/2018
z dnia 29.10.2018

SKALA 1:500	INWESTOR: Gmina Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno
RYS. NR 1 DATA: 10.2018	OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wrześnica gm. Sławno, dz. nr. 512/9; 136.
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA SANITARNA	
PROJEKTOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	
Imię i nazwisko: mgr inż. Marta Kozioł-Rogala Specjalność: sieci i instalacje sanitarne Nr uprawnień bud.: ZAP/0093/PWOS/14	Imię i nazwisko: mgr inż. Anna Żuber Specjalność: sieci i instalacje sanitarne Nr uprawnień bud.: ZAP/0211/POOS/10



Granice i nr dzialek emfiteutycznych. Granice i numery dzialek emfiteutycznych wliczonych do numeracyjnej ewidencji gruntów pozyskanej utworzonej w wysokości na podstawie digitalizacji utworzonej w wysokości na podstawie digitalizacji w skali 1:5000 oraz w części na podstawie pomiaru uzupełniającego w zakresie ewidencji gruntów dotyczące granic nie spełniają obowiązujących Stan prawny przekazuje granic do czasu ich geodezyjnego ustalenia w terenie może być rozbiórka z przebiegiem

Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi:

1. Forma mapy do celów projektowych: cyfrowa

Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia
Wziesnica.dxf	502 KB	09.11.2016

Informacje dodatkowe:

1. Granica obszaru ekwiwalencji;
2. Redukcja zmiłowa zgodna z:
 - Rozporządzeniem w sprawie pomiarów bazy GCSU i krajowej bazy GCSU (Dz.U. z 2015 poz 1938)
 - Rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 poz 2028)
3. Wykazuje treść obiektu budowlanego podlegającego wyliczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
4. Nie wykazuje się istnienia w terenie również udrożnienia, oddzielenie w czasie inwentaryzacji terenowych i nie zostało oddzielenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
5. Mapa została wykonana bez uwzględnienia służebności gruntowych upamiętnionych w Księgach Wzręczych

Rejeistracija:

Próbowało się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawierałby spis techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

organ prowadzący podziowy zespół produkcyjny i logistyczny	STAROSTA ŚLĄWIEŃSKI
klasyfik. ewidencyjny interwale zeszłego - ogólnie	2.3413.2016.1847
Data wykonania operacji techn. do ewidencji operacji zeszłego	2016.12.01
linij. nazewnisk. i podjęcie zadany reprezentacyjnej organ	

Podinspektis: Valdisle Ģerģeļi, Kariņgrāvis
Kārtotājam: Jānim Naurim, ģimeņfoni

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych brzoźowych – z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturę elektromagnetyczną – z literą A
3. Bezpośrednich pomiarów pomykanowych – bez liter

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność pokazania uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.


Data opracowania mapy: 09 listopada 2016 r.

**skala 1 : 500**

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

w m. Wrześnica gm. Sławno, dz. nr 512/9: 136.

Branža Sanitarna

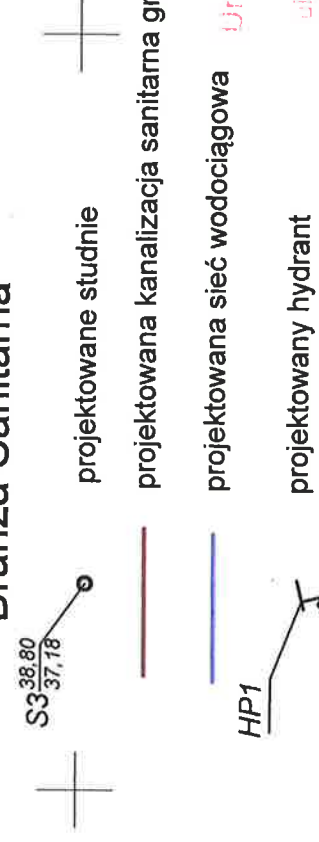

HP1

projektowana sieć wodociągowa

projektowany hydrant

Urząd Gminy Stawno

76-100 Slawno

ul. M.C. Skłodowskiej 9

22,607K or 22,607

do decvzji nr. 19/V/2018

29.10.2018

Za zgodność z oryginałem

SKALA 1:500	INWESTOR: Gmina Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno
RYS. NR 1 DATA: 10.2018	OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wrześnica gm. Sławno, dz. nr. 512/9; 136.
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA SANITARNA	
PROJEKTOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	
Imię i nazwisko: mgr inż. Marta Kozioł-Rogala Specjalność: sieci i instalacje sanitarne Nr uprawnień bud.: ZAP/0093/IPWOS/14	Imię i nazwisko: mgr inż. Anna Żuber Specjalność: sieci i instalacje sanitarne Nr uprawnień bud.: ZAP/0211/POOS/10