


Sławno, dnia 13.07.2018 r.

ZAŚWIADCZENIE



Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) Starosta Sławieński zaświadcza, że zgłoszenie zamiaru budowy dokonane w dniu 22.06.2018r. znak sprawy BS.6743.439.2018.VIII na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 1a) nawiązując do art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt b) oraz art. 29 ust. 1 pkt 20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – pozwolenia na budowę nie wymaga budowa sieci wodociągowych oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i telekomunikacyjnych, przedstawione przez Gminę Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej z przyłączami, na działce nr 496/3, obręb ewidencyjny Wrześnica, gmina Sławno zostało przyjęte dnia 12.07.2018 r. bez sprzeciwu.

MM/SD

Z up. STAROSTY
Sebastian Dereń
Sekretarz Powiatu

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

STRONA TYTUŁOWA

Załącznik nr. 1

do zgłoszenia z dnia 22.06.2018

znak sprawy 35.67.43.439.2018.VII

OBIEKT BUDOWLANY

nazwa

**Przebudowa wraz z rozbudową sieci
wodociągowej z przyłączami dz. nr 496/3**

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

adres

m. Wrześnica

numery ewidencyjne działek

obr. 0021 Wrześnica gm. Sławno

STAROSTWO POWIATOWE
SŁAWNO, 76-100
ul. S. Senedowskiej 2a

INWESTOR

imię i nazwisko lub nazwa

Urząd Gminy Sławno

adres

ul. Marii Curie Skłodowskiej 9 76-100 Sławno

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa

„STAMP” Projekt Marta Kozioł-Rogala

adres

Bartolino 13/1 76-142 Malechowo

PROJEKTANT

imię i nazwisko

mgr inż. Marta Kozioł-Rogala

zakres opracowania

sieci i instalacje sanitarne

specjalność

sieci i instalacje sanitarne

numer uprawnień budowlanych

ZAP/0093/PWOS/14

numer członkowski Izby Bud.

ZAP/IS/0159/14

data opracowania

maj 2018 r.

podpis



SPRAWDZAJĄCY

imię i nazwisko

mgr inż. Anna Żuber

zakres opracowania

sieci i instalacje sanitarne

specjalność

sieci i instalacje sanitarne

numer uprawnień budowlanych

ZAP/0211/POOS/10

numer członkowski Izby Bud.

POM/IS/0109/12

data opracowania

maj 2018 r.

podpis



Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



„WiK” Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie

Ul. Polanowska 45 C
76-100 Sławno
Polska

NIP 839-000-82-48
REGON 770671086

Faks / tel. 059 810-38-08

L. dz 416.../02/2018

Sławno, dnia 20.02.2018 r.

Gmina Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

Dot. : Warunków technicznych rozbudowy wraz z przebudową sieci wodociągowej w celu uzbrojenia dz. nr 463, 464, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2 w miejscowości Wrześnica, gmina Sławno.

1. W celu wykonania rozbudowy sieci wodociągowej należy wymienić istniejące przyłącze PE Ø 40 mm (zlokalizowane w działce drogowej nr 496/3), stanowiące przyłącze na odcinku od istniejącego hydrantu do budynku nr 59 i 59A, na rurę PE Ø 90 mm oraz rozbudować sieć do wysokości działki nr 463 i zakończyć hydrantem p. poz. Ø 80 mm.
2. Przyłącza wodociągowe z wyprowadzeniem na poszczególne działki wykonać z rur PE Ø 32 mm i złączyć z wodociągiem poprzez opaskę, zasuwę typu Hawle, obudowę i skrzynkę uliczną.
3. Armaturę wodociągową zaprojektować z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym z wygumowanym klinem zasuw.
4. Wykonaną sieć i przyłącza wodociągowe po próbie ciśnieniowej na 0,8 MPa należy zdezynfekować, przepłukać, przebadać wodę oraz rurociąg geodezyjnie zinwentaryzować.
5. Na wykonanie rozkopów w chodniku jak i w jezdni należy uzyskać zgodę odnośnych władz.

6. Na w/w prace należy opracować projekt techniczny podłączenia wraz z kosztorysem nakładczy i uzgodnić go na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym Sławno oraz branżowo w „WiK” Sławno (jeden egzemplarz należy dostarczyć do WiK Sławno).
7. Warunki podaje się na okres 24 m-cy od daty ich wydania po czym tracą ważność.

UWAGA!

- Rozpoczęcie robót należy zgłosić do „WiK” Sp. z o. o. w Sławnie.
- W projekcie należy uwzględnić przełączenie istniejących przyłączy do budynku nr 59, 59A oraz wykonanego przyłącza do działki nr 466/2 (budynek w budowie),
- W projekcie należy wykonać również dodatkowe przyłącze do granicy działki nr 500/2, na wysokości zlokalizowanego na mapie wejścia przyłącza do budynku nr 59A.

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Ludwikowski

Do wiadomości :

1. Urząd Gminy Sławno – ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno
2. „WiK” Sławno - a/a



RI.7230.5.4.2018

Sławno, dnia 18 czerwca 2018 r.

„STAMP” Projekt
Marta Koziol - Rogala
Bartolino 13/1
76-142 Malechowo

Uzgodnienie

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z rozbudową sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr 496/3 w m. Wrześnica, gmina Sławno, z dnia 30 maja 2018 roku, Gmina Sławno **uzgadnia pozytywnie** projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wraz z rozbudową sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr 496/3 w m. Wrześnica, gmina Sławno.

Wójt
Ryszard Kosiński

B.S./B.S.

Sławno, dnia 15 maja 2018 r.

RI.7230.04.12.2018

ZEZWOLENIE NR 8/2018

Na podstawie:

art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami);

na wniosek „STAMP” Projekt Marta Koziół-Rogała, Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo z dnia 8 maja 2018 r., który wpłynął do Urzędu Gminy w Sławnie w dniu 9 maja 2018 r.

WÓJT GMINY SŁAWNO

1. Zezwala na umieszczenie w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 496/3 obręb ewidencyjny **Wrześnica, gm. Sławno**) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **umieszczenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami.**
2. Szczegółowa lokalizacja projektowanej sieci wraz z przyłączami jest oznaczona na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego zezwolenia.
3. Wymaga spełnienia następujących warunków:
 - Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym **należy zawrzeć z Wójtem Gminy Sławno umowę na korzystanie z drogi wewnętrznej.**
 - W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
 - Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.
 - Przy naruszeniu konstrukcji jezdni podczas wykonywania robót w pasie drogowym jezdnię należy przywrócić do stanu poprzedniego.
 - W przypadku uszkodzenia napotkanych podczas wykopów niezainwentaryzowanych sieci należy przywrócić ich prawidłowe funkcjonowanie.
 - Zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie
 - Ewentualne przejścia pod jezdnią i zjazdami utwardzonymi wykonać metodą bezwykopową.
4. Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym zostaną określone w umowie na korzystanie z drogi wewnętrznej.
5. Niniejsze zezwolenie uprawnia do oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 496/3, obręb ewidencyjny Wrześnica, gm. Sławno na umieszczenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym.

B.S/B.S

WÓJT
Ryszard [signature]
[signature]

Otrzymują:

- ① „STAMP” Projekt Marta Koziół-Rogała, Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo
- 2) a/a(B.S/B.S)

1. Zbiórka danych PZOK, o których mowa ust. 1a pkt. 1, 2, 3, 8, 10 i 11 oraz ust. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
2. Wyniki pomiarów obiektów nieobjętych bazami danych, o których mowa w pkt. 1, wskazanych przez projektanta lub inwestora;
3. Opracowanie planistycznych oraz projektowo-budowlanych i innych dokumentów dotyczących pozostawienia na budowę, przeznaczonych do budowy, ostatecznej realizacji inwestycji, w tym: ostatecznej projektowej i budowlanej dokumentacji technicznej i inwestycyjnej.

Informacje dotyczące typu nośnika o
1. Forma mapy do celów projektowych

Nazwa pliku
Wzrzesnica.dxf

Informacje dodatkowe:

1. Granica obszaru aktualizacji;
2. Reakcja znaków zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie postępowania i kłopotów bazy GKS-UT (Dz.U. z 2015 po);
3. Rozporządzeniem w sprawie bazy danych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 po) z 2015 po;
4. Wszystkie trwały obiekty budowlane podlegające podległości wyłączenia geodezyjnego;
5. Nie wykazano się istnieniem w terenie różnic;
6. Kłopoty brak było informacji branżowych odczytanych w czasie inwenturyzacji geodezyjnej;
7. Mapa została wykonana bez uwzględnienia i ujętych w księgach wieczystych

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branżowych – z literą B
2. Podanego ustalenia przebiegu opartego z literą A
3. Bezpośrednich pomiarów powytworzonych

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie ma kompletności, a dokładność położenia urządzeń może być niższa od deklarowanej kartom

Data opracowania mapy: 12 grudnia



PROJEKT ZAGOSZCZENIA

Przebudowa wraz z rozbudową

w m. Września

Urząd Gminy Sławno

76-100 Sławno

ul. M.C. Skłodowskiej 9

załącznik nr 1

do zezwolenia nr 8/2018


z dnia 15.05.2018

Branża Sanitarna

przebudowa istniejącej sieci wodociągowej PE de 40

projektowana sieć wodociągowa PE de 90 mm

projektowany hydrant



Za zgodność z oryginałem

6421221
0020850200

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr działek ewidencyjnych:

Granice i numery działek ewidencyjnych wniesiono na podstawie numerowej mapy ewidencji gruntów pozyskanej z PZGK w Sławnie, utworzonej w większości na podstawie digitalizacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 oraz w części na podstawie pozyskanych operatów pomiaru uzupełniającego w zakresie ewidencji gruntów i budynków. Dane dotyczące granic nie spełniają obowiązujących standardów technicznych.

Stan prawny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego ustalenia w terenie może być rozbieżny z przedstawionym.

Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi:

1. Forma mapy do celów projektowych: cyfrowa

Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia
Wrzesnica.dxf		

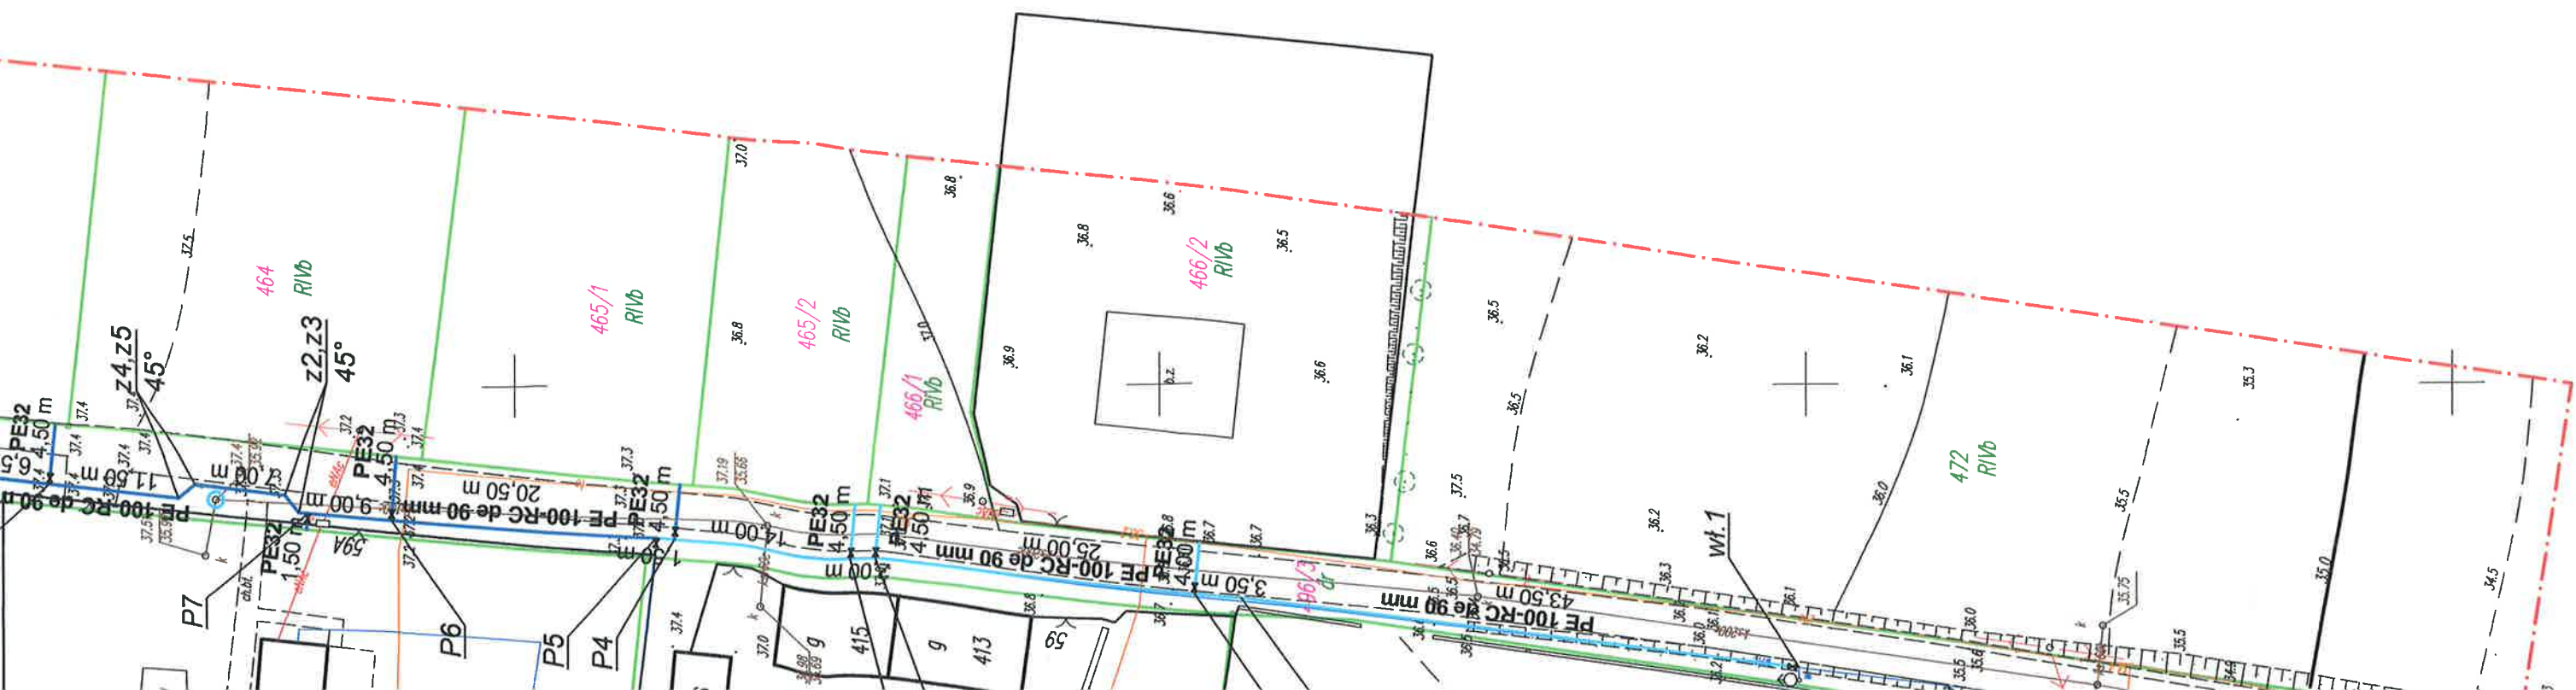
Informacje dodatkowe:		Rejestracja:	
1. Granica obszaru aktualizacji: — — — — —		Poswiadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
2. Redakcja znaków zgodna z: — — — — —			
3. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wyłączeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego		organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	
4. Nie wykluca się istnienia w terenie również urobionia, o którym brak było informacji branzowych i nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej		Identyf. ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	
5. Mapa została wykonana z użyciem służebności gruntowych ujemnianych w Księgach Własności		Data wpisania operatu techn. do ewidencji operatów zasobu	
		Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych ? z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparatów elektromagnetyczną ? z literą A
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych ? bez litery

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia urobionia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Data opracowania mapy: 12 grudnia 2017 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1 : 500

Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej z przyłączami

w m. Wrześnica gm. Sławno, dz. nr 496/3.

„WIK”
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
76-100 Sławno, ul. Polanowska 45 c

UZGODNIENIE NR 18 z dnia 1.06.2018 r.

WAŻNE ZŁĄCZE
Naniesiona na planie w obszarze 45 c 45 c 45 c sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest zgodna z projektem wykonanym przez firmę „WIK”.
Prace ziemne w strefie sieci wod. i kan. należy wykonać zgodnie z projektem, przy czym należy również stosować przykłady kontroli. Rozporządzenie z dnia 1.06.2018 r. z siedzibą do „WIK” Sławno

INNE UWAGI:

Branża Sanitarna

- przebudowa istniejącej sieci wodociągowej
- projektowana sieć wodociągowa PE de 90 mm
- projektowany hydrant

SKALA 1:500	INWESTOR: Urząd Gminy Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno
RYS. NR 1 DATA: 05.2018	OBIEKT: Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wrześnica gm. Sławno, dz. nr. 496/3.
TEMA:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA SANITARNA
PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:
Imię i nazwisko: mgr inż. Maria Kozioł-Rogala Specjalność: sieci i instalacje sanitarne Nr uprawnień bud.: ZAP/0098/PWOS/14	Imię i nazwisko: mgr inż. Anna Żuber Specjalność: sieci i instalacje sanitarne Nr uprawnień bud.: ZAP/0211/POOS/10

6030650.00
6421100.00

ODPIS

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520, z późn. zm.),

w dniu 07.06.2018r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a

Na spotkaniu o godz. 10²⁰ w pokoju nr 66, przeprowadzono naradę koordynacyjną.

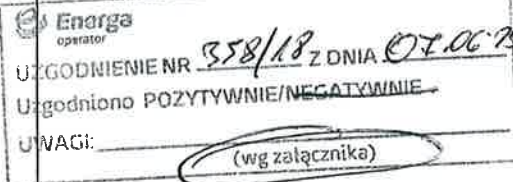





Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła: Irena Stenka – Inspektor w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
działając z upoważnienia Nr 64/2016 wydanego przez Starostę Sławieńskiego
I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GN.6630.188.2018.V
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć wodociągowa z przyłączami
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	obręb Wrześnica, gm. Sławno, dz. nr 496/3
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	„STAMP” Projekt Marta Kozioł- Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo


II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi zlecenia	Podpis uczestników narady
1. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Wiesława Małolepsza- Radzik (plan zagospodarowania przestrzennego)	Uzgodniono dla ul.leg zgodne z m.p.p. Gminy Sławno 7.06.2018r.	Z upoważnienia Wójta Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Wiesława Małolepsza - Radzik
2. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Mateusz Drop (sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, sanitarnej i deszczowej)	Uzgodniono bez uwag.	7.06.2018r. Inspektor ds. infrastruktury Mateusz Drop

Z up. STAROSTY
Irena Stenka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

<p>3. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno</p> <p>Anna Kowalczyk (drogi gminne)</p>	<p>Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia</p>	
<p>4. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz Al. Wyzwolenia 70 /p. 334, 71-510 Szczecin</p> <p>Mirosław Szymczak Andrzej Marciniak Waldemar Pilarski Krzysztof Kacalski</p>	<p>Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia</p>	
<p>5. ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku Rejon Dystrybucji Energetycznej</p> <p>Lukasz Rutkowski</p>	<p></p>	<p>Kierownik Dział Dokumentacji Geodezyjnej  Lukasz Rutkowski</p>
<p>6. ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o.o. ul. Grottgera 7 81-809 Sopot</p> <p>Sławomir Nejman Marcin Piwowarski</p>	<p>Uzgodniono bez wzajem 7.06.2018</p>	<p>Kierownik Rejonu Usług Realizacji Usług Słupsk  Sławomir Nejman</p>
<p>7. Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19 76-100 Sławno</p> <p>Zenon Zawada Adam Mallek</p>	<p>Uzgodniono bez wzajem 7.06.2018</p>	<p>MISTRZ SIECI  Zenon Zawada Ust. OT-14/12/76 §5 ust. 2 i 5 §7</p>
<p>8. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku ul. Moniuszki 1 76-200 Słupsk</p> <p>Edward Nastaj Andrzej Piechowski</p>	<p>Uzgodniono bez wzajem 06.07.2018</p>	<p>Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych  Wiesław Serewiś</p>
<p>9. „STAMP” Projekt Marta Koziol- Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo</p>	<p>Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia</p>	
<p>10. Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej</p> <p>Irena Stenka</p>	<p>Protokół zawiera jeden załącznik.</p>	<p>Z up. STAROSTY  Irena Stenka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</p>

STAROSTWO POWIATOWE
W SŁAWNIE, 76-100
ul. Sempołowskiej 2a
tel. 810 49 04 do 88

Z up. STAROSTY

Irena Stenka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

07.06.2018

GN. 6630. 188. 2218 ✓

m. Wneta
Sieci wodociągowej

ZAŁĄCZNIK NR 1

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Słupsku
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 598416130, fax 598416601



UZGODNIENIE NR 358/18 Z DNIA 09.06.2018

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PNE-05100 i PNE-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej

[Signature]
Łukasz Kulikowski

Z up. STAROSTY

Irena Stenka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

STAROSTWO POWIATOWE

W SŁAWNIE, 75-100
ul. Sempołowskiej 2a
tel. 810 49 04 do 08



RI.7230.5.4.2018

Sławno, dnia 18 czerwca 2018 r.

„STAMP” Projekt
Marta Koziol - Rogala
Bartolino 13/1
76-142 Malechowo

Uzgodnienie

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z rozbudową sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr 496/3 w m. Wrześnica, gmina Sławno, z dnia 30 maja 2018 roku, Gmina Sławno **uzgadnia pozytywnie** projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wraz z rozbudową sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr 496/3 w m. Wrześnica, gmina Sławno.

Wójt
Ryszard Kosiński

B.S./B.S.