


ODCINEK B KM 0+001,00–0+047,70

nowierzchnia z kostki betonowej starobrukowej szarej gr. 8 cm
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4–6 cm
podbudowa z KŁSM 0–31,5 mm C90/3 gr. 22 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm

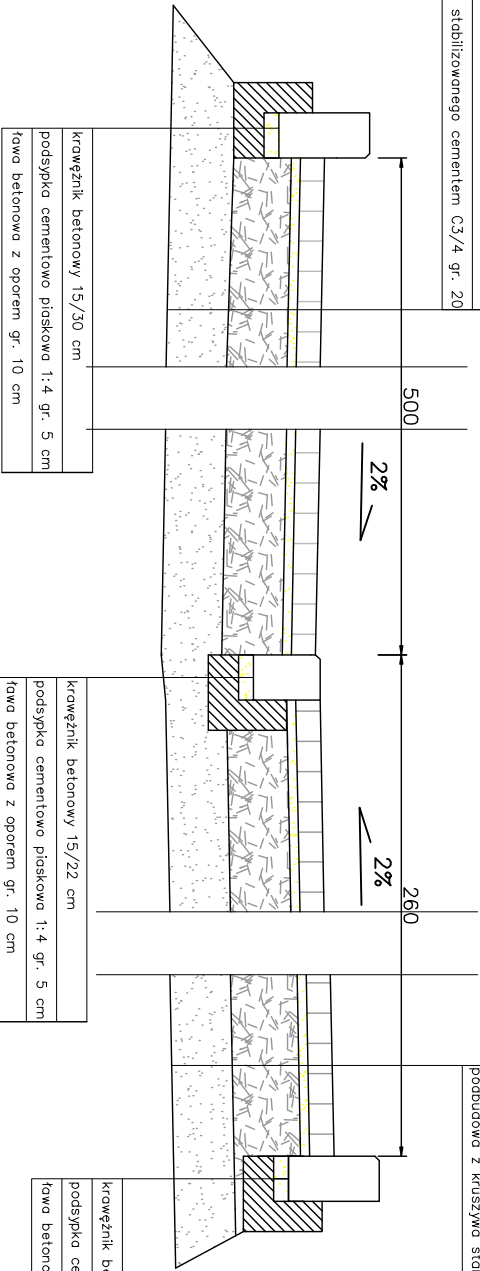


nowierzchnia z kostki betonowej starobrukowej grafitowej gr. 8 cm
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4–6 cm
podbudowa z KŁSM 0–31,5 mm C90/3 gr. 22 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm

kraweźnik betonowy 15/30 cm
podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem gr. 10 cm

ODCINEK B KM 0+000,00–0+001,00, 0+047,70–0+050,00

nowierzchnia z kostki betonowej starobrukowej szarej gr. 8 cm
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4–6 cm
podbudowa z KŁSM 0–31,5 mm C90/3 gr. 22 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm

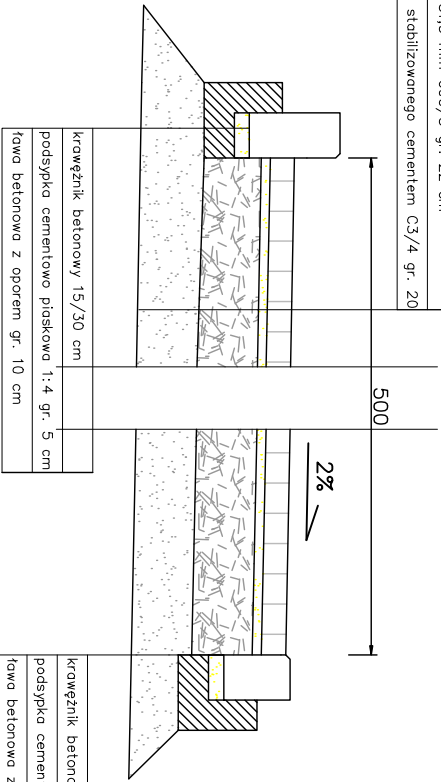

Inwestor: Gmina Stawno, ul. M. Curie–Skłodowskiej 9, 76–100 Stawno					
Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 81 i 113 w Kwasowie, gmina Stawno					
Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny					
PROJEKTANT	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala: 1:25
ASYSTENT					
PROJEKTANTA				kwiecień 2018	3.1