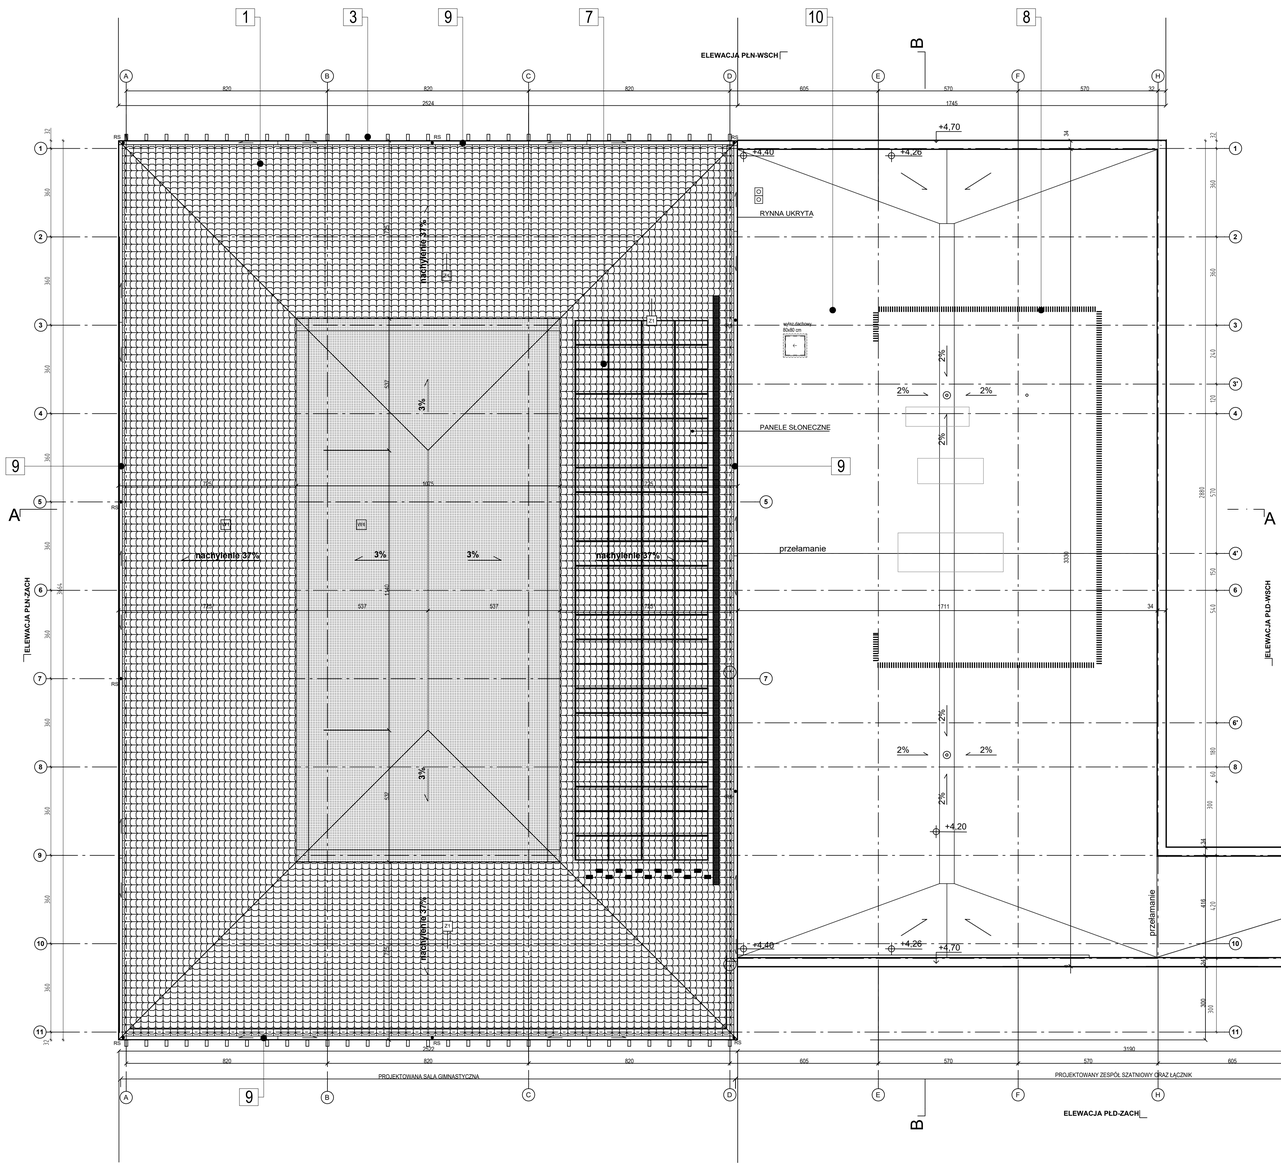

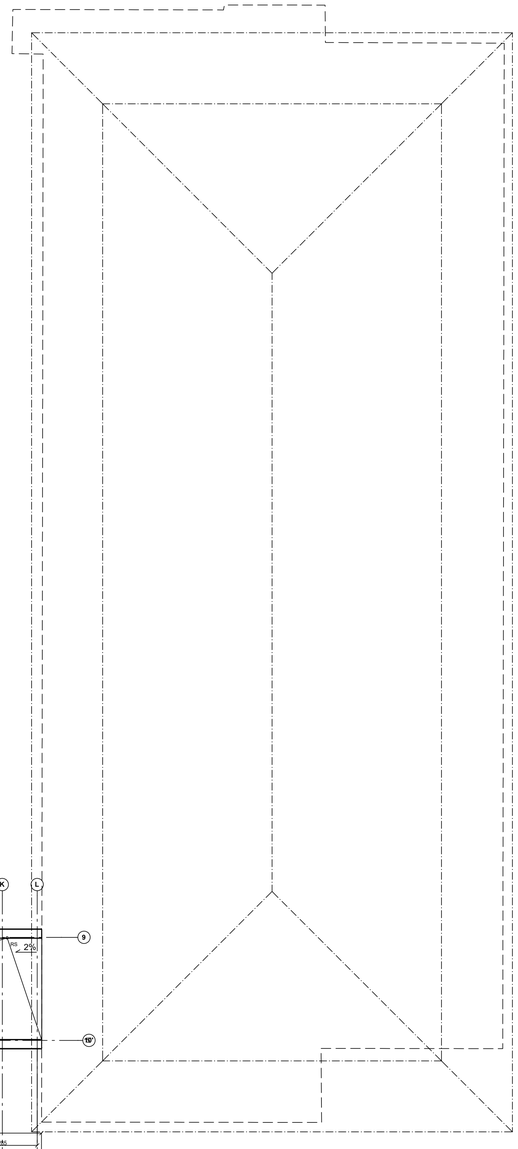

LEGENDA - ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

PRZEGRODY PIONOWE - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SYMBOL	WARSTWY OD STR. ZEWNĘTRZNEJ	GR. [CM]	LOKALIZACJA
ZP1	FOLIA KUBEŁKOWA	– TYP 13.1	ściana fundamentowa murowana (ława)
	IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU - POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) 0.035 W/(mK)	18 TYP 8.3.2
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	– TYP 8.3.3
	WARSTWA GRUNTUJĄCA POD IZOLACJĘ	– TYP 8.3.3
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH	24 TYP 8.3.3
	WARSTWA GRUNTUJĄCA POD IZOLACJĘ	– TYP 8.3.3
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	– TYP 8.3.3
	IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU - POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) 0.035 W/(mK)	10 TYP 8.3.2
	FOLIA KUBEŁKOWA	– TYP 13.1
ZP2	FOLIA KUBEŁKOWA	– TYP 13.1
	IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU - POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) 0.035 W/(mK)	10 TYP 8.3.2
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	– TYP 8.3.3
	WARSTWA GRUNTUJĄCA POD IZOLACJĘ	– TYP 8.3.3
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKAT.	24 TYP 8.3.3
	WARSTWA GRUNTUJĄCA POD IZOLACJĘ	– TYP 8.3.3
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	– TYP 8.3.3
	IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU - POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) 0.035 W/(mK)	10 TYP 8.3.2
	FOLIA KUBEŁKOWA	– TYP 13.1
ZP3	PŁYTKA KLINKEROWA (NA ZX SIATCE Z WŁOKNA SZKLANEGO, KOŁKOWANA, KLEJONA)	2 TYP 8.3.2
	IZOLACJA TERMICZNA 0.033 W/(mK)	18 TYP 8.3.3
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKAT.	24 TYP 8.3.3
	OKŁADZINA WEWNĘTRZNA	2 TYP 8.3.3
ZP4	PŁYTKA KLINKEROWA (NA ZX SIATCE Z WŁOKNA SZKLANEGO, KOŁKOWANA, KLEJONA)	2 TYP 8.3.2
	IZOLACJA TERMICZNA 0.033 W/(mK)	18 TYP 8.3.3
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKAT.	12 TYP 8.3.3
	OKŁADZINA WEWNĘTRZNA	2 TYP 8.3.3
ZP5	FOLIA KUBEŁKOWA / PŁYTKA KLINKEROWA*	2 TYP 8.3.2
	IZOLACJA TERMICZNA 0.033 W/(mK)	18 TYP 8.3.3
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKAT.	24 TYP 8.3.3
	OKŁADZINA WEWNĘTRZNA	2 TYP 8.3.3

*tynk/płyt.posiomu gruntu wykończone płytką klinkierową.

PRZEGRODY PIONOWE - ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SW3	OKŁADZINA WEW. TYNK / PŁYTKI CERAMICZNE	2 TYP 8.3.3	ściana nośna murowana
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKAT.	24 TYP 8.3.3	
	OKŁADZINA WEW. TYNK / PŁYTKI CERAMICZNE	2 TYP 8.3.3	
SW2	OKŁADZINA WEW. TYNK / PŁYTKI CERAMICZNE	2 TYP 8.3.3	ściana działowa murowana
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKAT.	12 TYP 8.3.3	
	OKŁADZINA WEW. TYNK / PŁYTKI CERAMICZNE	2 TYP 8.3.3	
SW1	OKŁADZINA WEW. TYNK / PŁYTKI CERAMICZNE	2 TYP 8.3.3	ściana działowa murowana obudowa instalacji
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKAT.	12 TYP 8.3.3	
SW4	OKŁADZINA WEW. TYNK / PŁYTKI CERAMICZNE	2 TYP 8.3.3	ściana nośna murowana między salą gimnastyczną a holem
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKAT.	42 TYP 8.3.3	
	OKŁADZINA WEW. TYNK / PŁYTKI CERAMICZNE	2 TYP 8.3.3	

PRZEGRODY POZIOME - PODŁOGA NA GRUNCIE

PP1	OKŁADZINA PODŁOGOWA*	2 TYP 8.3.3	podłoga na gruncie *w pomieszczeniach mokrych na wylewce 2x hydroizolacja w płynie
	WYLEWKA BETONOWA	7 TYP 8.3.3	
	WARSTWA ROZDZIELCZA - FOLIA PE	– TYP 8.3.3	
	IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU - POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) 0.035 W/(mK)	10 TYP 8.3.3	
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	– TYP 8.3.3	
	WARSTWA GRUNTUJĄCA POD IZOLACJĘ	– TYP 8.3.3	
	KONSTRUKCYJNA WARSTWA BETONU	12 TYP 8.3.3	
	CHUDY BETON KLASA BETONU C8/10	10 TYP 8.3.3	
PP3	OKŁADZINA PODŁOGOWA*	2 TYP 8.3.3	podłoga na gruncie *w pomieszczeniach mokrych na wylewce 2x hydroizolacja w płynie
	WYLEWKA ANHYDRYTOWA	7 TYP 8.3.3	
	IZOLACJA TERMICZNA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE	3 TYP 8.3.3	
	WARSTWA ROZDZIELCZA - FOLIA PE	– TYP 8.3.3	
	IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU - POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) 0.035 W/(mK)	10 TYP 8.3.3	
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	– TYP 8.3.3	
	WARSTWA GRUNTUJĄCA POD IZOLACJĘ	– TYP 8.3.3	
	KONSTRUKCYJNA WARSTWA BETONU	12 TYP 8.3.3	
	CHUDY BETON KLASA BETONU C8/10	10 TYP 8.3.3	

PRZEGRODY POZIOME - DACH

DP3	DACHÓWKA CERAMICZNA	3 TYP 8.3.3	dach o nachyleniu 37° nad salą gimnastyczną
	ŁATA DREWNIANA 40X60 CM	4 TYP 8.3.3	
	KONTRŁATA DREWNIANA 25X45 MM	2.5 TYP 8.3.3	
	FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA	– TYP 8.3.3	
	DZWIGARY DREWNIANE	73 TYP 8.3.3	
	IZOLACJA TERMICZNA POMIĘDZY DŹWIGARAMI - I WARSTWA 0.035 W/(mK)	18 TYP 8.3.3	
	IZOLACJA TERMICZNA POMIĘDZY DŹWIGARAMI - II WARSTWA 0.035 W/(mK)	5 TYP 8.3.3	
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	– TYP 8.3.3	
	SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY (GIMENNA WYŚ.)	TYP 8.3.3	
DP2	GONT BITUMICZNY (KOLOR TAKI SAM JAK DACHÓWKA CERAMICZNA)	0.5 TYP 8.3.3	dach o nachyleniu 3° nad salą gimnastyczną
	PAPA PODKŁADOWA	0.5 TYP 8.3.3	
	FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA	– TYP 8.3.3	
	PŁYNE DESKOWANIE	2.5 TYP 8.3.3	
	SZCZELINA WENTYLACYJNA	– TYP 8.3.3	
	DZWIGARY DREWNIANE	73 TYP 8.3.3	
	IZOLACJA TERMICZNA POMIĘDZY DŹWIGARAMI - I WARSTWA 0.035 W/(mK)	18 TYP 8.3.3	
	IZOLACJA TERMICZNA POMIĘDZY DŹWIGARAMI - II WARSTWA 0.035 W/(mK)	5 TYP 8.3.3	
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	– TYP 8.3.3	
	SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY (GIMENNA WYŚ.)	TYP 8.3.3	
DP1	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (KOLOR TAKI SAM JAK DACHÓWKA CERAMICZNA)	0.5 TYP 8.3.3	stropodach nad częścią parterową
	PAPA PODKŁADOWA	0.5 TYP 8.3.3	
	WARSTWA SPADKOWA - IZOLACJA TERMICZNA	1-28 TYP 8.3.3	
	IZOLACJA TERMICZNA 0.031 W/(mK)	20 TYP 8.3.3	
	PAPA PAROIZOLACYJNA	– TYP 8.3.3	
	ŚRODEK GRUNTUJĄCY	– TYP 8.3.3	
	PŁYTA ŻELBETOWA KLASA BETONU C25/30	20 TYP 8.3.3	
	SUFIT PODWIESZANY		
	BETON WYEKSPONOWANY	50÷ TYP 8.3.3	
DP4	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (KOLOR TAKI SAM JAK DACHÓWKA CERAMICZNA)	0.5 TYP 8.3.3	stropodach - pas oddzielenia pożarowego
	PAPA PODKŁADOWA	0.5 TYP 8.3.3	
	WARSTWA SPADKOWA		
	- IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA NA	1-28 TYP 8.3.3	
	IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA NA 0.031 W/(mK)	20 TYP 8.3.3	
	PAPA PAROIZOLACYJNA	– TYP 8.3.3	
	ŚRODEK GRUNTUJĄCY	– TYP 8.3.3	
	PŁYTA ŻELBETOWA KLASA BETONU C25/30	20 TYP 8.3.3	
	SUFIT PODWIESZANY		
	BETON WYEKSPONOWANY	50÷ TYP 8.3.3	

UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH N.P.M.;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE;
4. PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINIEN BYĆ CZYTANY ROWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;
5. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
7. GRZEJNIKI LOKALIZOWAĆ WE WNĘKACH PODOKIENNYCH.

LEGENDA

POZIOM POSADZKI PARTERU: ±0,00=32.34 m n.p.m.

LEGENDA ELEWACJE

1. DACHÓWKA CERAMICZNA PROSTA W KOLORZE CEGLASTYM
2. PŁYTKA KLINKIEROWA ELEWACYJNA W KOLORZE CEGLASTYM
3. ELEMENTY WIERTYKALNE - SŁUPKI KLINKIEROWE PIONOWE 12X25 CM W KOLORZE CEGLASTYM
4. ŚLUSARKA ALUMINIOWE W KOLORZE CEGLASTYM NAWIĄZUJĄCYM DO KOLORU ELEWACJI
5. ZDWOJONE PROFILE OKIENNE Z MASKOWNICĄ ALUMINIOWĄ
6. MASZTY FLAGOWE WYS. 8 M
7. PANELE FOTOWOLTAICZNE NA DACHU
8. OBUDOWA ALUMINOWA URZĄDZEŃ DACHOWYCH W KOLORZE ELEWACJI
9. BEZOKAPOWY SYSTEM ODWODNIENIA DACHU
10. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA W KOLORZE CEGLASTYM

REW.	DATA	OPIS	ASZŁ	MJCH	MK
			RYS	SPR.	ZATW.

Projekt: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I3 SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W M. SŁAWNIKO, GMINA SŁAWNO

Adres: dz. nr 427/11

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY | Data: LIPIEC 2022 | Nr. projektu: 2/2022

INWESTOR:
GMINA SŁAWNO - URZĄD GMINY SŁAWNO
UL. I PUŁKU ŁUKÓW 11
76-100 SŁAWNO

NAAN ARCHITEKCI
UL. REYMONTA 56
71-076 SZCZECIN
TEL. 501 500 500
biuro@naanarchitekci.com
www.naanarchitekci.com

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT DACHU

Główny projektant:	Opracował współpraca autorska:	Sprawdzający:
arch. Michał Kolechajczyk upr. 10 / ZPOIA / 2002	arch. Dorota Płecka upr. BHP/0906/1072/2008	arch. Marianna Jagielska-Chruszcz upr. 545/z/2000
	arch. Aleksandra Sobijańk-Lacek	

Branża:	Format:	Skala:	Nr rysunku:	Rewizja:
ARCHITEKTURA	594X1050	1:100	A.2.2	-